




Generador de vapor horizontal pirotubular especial para combustibles sólidos **MODELO ILS**

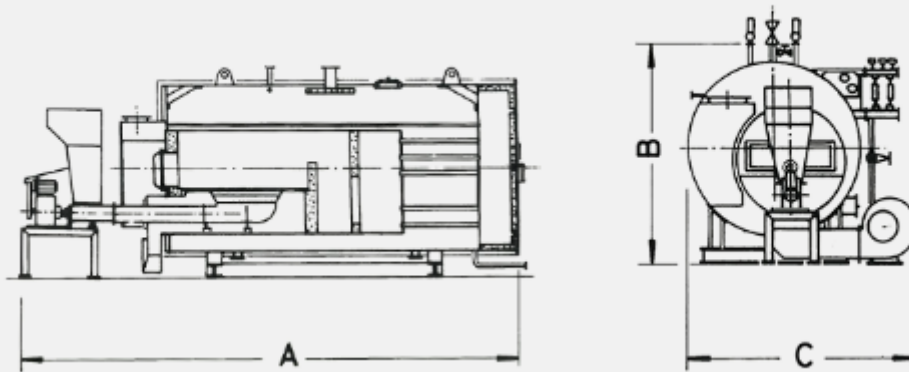

| Modelo  | Producción KG/h | Sup. Calef M <sup>2</sup> | Volumen total M <sup>3</sup> | A mm | B mm | C mm | Peso kg |
|---------|-----------------|---------------------------|------------------------------|------|------|------|---------|
| ILS 20  | 1000            | 45                        | 4                            | 5500 | 2300 | 2300 | 10000   |
| ILS 40  | 2000            | 85                        | 6,7                          | 6500 | 2500 | 2500 | 13000   |
| ILS 60  | 3000            | 106                       | 12,2                         | 7000 | 3100 | 3000 | 15000   |
| ILS 80  | 4000            | 132                       | 13                           | 7500 | 3100 | 3000 | 17000   |
| ILS 100 | 5000            | 185                       | 17,5                         | 8500 | 3500 | 3400 | 20000   |
| ILS 120 | 6000            | 239                       | 21                           | 9200 | 3600 | 3600 | 22000   |

INSTMAN FIELD S.A. Se reserva el derecho a cambiar las medidas según el proyecto